

MB2/DIGITALE

Osmosi inversa diretta con display




Affinatore d'acqua ad osmosi diretta senza accumulo, sistema salvaspazio sottozoccolo. L'installazione può essere effettuata **sottozoccolo** o **sottolavello** in posizione orizzontale o verticale, mantenendo il **display digitale** correttamente orientato. Impianto ad osmosi diretta completo di carena salvaspazio, in alluminio ed ABS antiurto, coperchio, n°2 membrane osmosi, filtro deodorante e sedimenti, pompa di pressurizzazione, display multi-funzione, lettura Conducibilità, avviso sostituzione pre-filtro, facile regolazione, Conducibilità/qualità acqua, sistema antiaggimento, design elegante e ultra compatto, assemblaggio modulare, colore std: carter Alluminio, frontale Azzurro, kit collegamento "installazione facile" incluso nel prezzo. **Rubinetto escluso.** (vedi pagina 76)


CODICE	MODELLO	PORTATA	DIMENSIONI in mm		
			L	P	H
OSMOR1MB	OSMO KIT MB2 (DIGITALE)	60	395	430	105

□□□□ □□□□□□ □□

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
EURM100G	MEMBRANA OSMOSI 100 GPD	100 GPD
EUSCMB11	FILTRO BAIONETTA MB2	Sedimenti + carboni VS 2011-2016
EUSEDL12	PRE FILTRO MB INLINE 2"½ x 12	Sedimenti MB2 VS 2010 ¼" F
EUCARL12	POST FILTRO MB INLINE 2"½ x 12	Carboni MB2 VS 2010 ¾" ¼ F

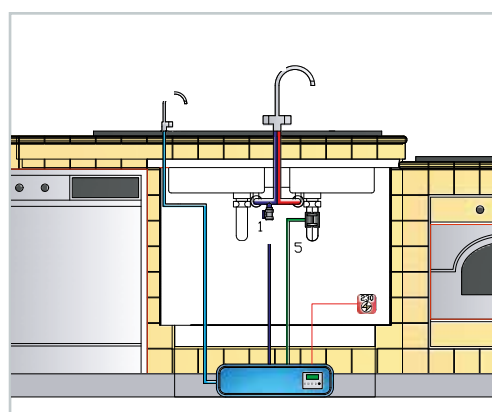

INSTALLAZIONE
RUBINETTO 1 VIA

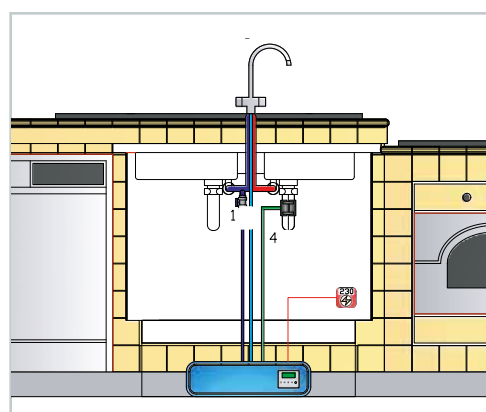

INSTALLAZIONE
RUBINETTO 3 VIE