

ANTICORROSIVI-ANTINCROSTANTI

Per acque potabili



Soluzione concentrata di sali minerali (food grade) specifici per il trattamento dell'acqua potabile. E' impiegato per la prevenzione di incrostazioni e corrosione nelle acque domestiche.


EUROSIL 5/25 per la sua formulazione previene e rallenta eventuali corrosioni in atto nelle tubazioni. Efficace con acque tra 0° e 40°fr. di durezza carbonatica, fino a 80°C.

Il prodotto viene dosato mediante stazioni di dosaggio proporzionali **EUROACQUE** (es: **EUROVMEF**).

EUROSIL 5/25 è impiegato per offrire una protezione contro le incrostazioni e la corrosione in applicazioni quali caldaie e bollitori (lato acqua di consumo), tubazioni ed organi di controllo delle linee di distribuzione.

Il dosaggio di **EUROSIL 5/25** deve essere fatto a monte delle parti dell' impianto o delle apparecchiature da proteggere.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE KG	
ESIL0525	EUROSIL5/25	30 - 80 gr x m ³ .	25	

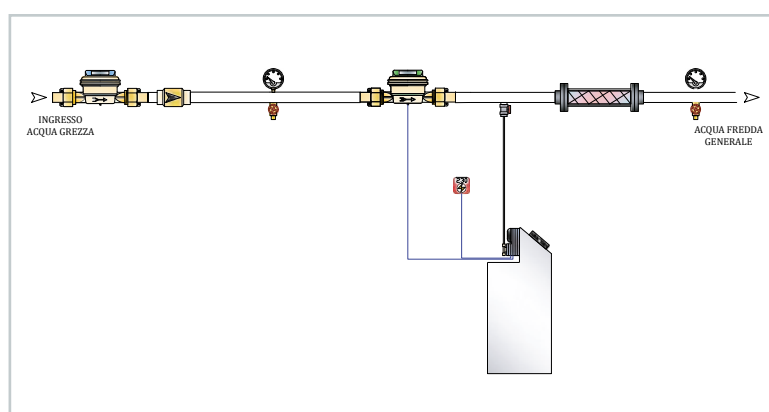

DOSAGGIO EUROSIL CON POMPA DOSATRICE (PAG. 43)